
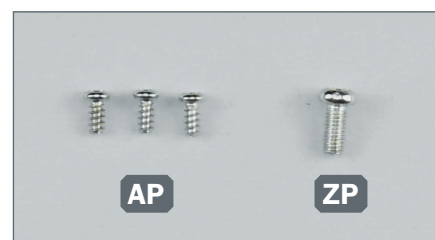


DIE PLATINE

Mit dieser Ausgabe wird die Platine im oberen Teil des Motorsockels, der Batteriehalterdeckel im unteren Teil des Motorsockels montiert.

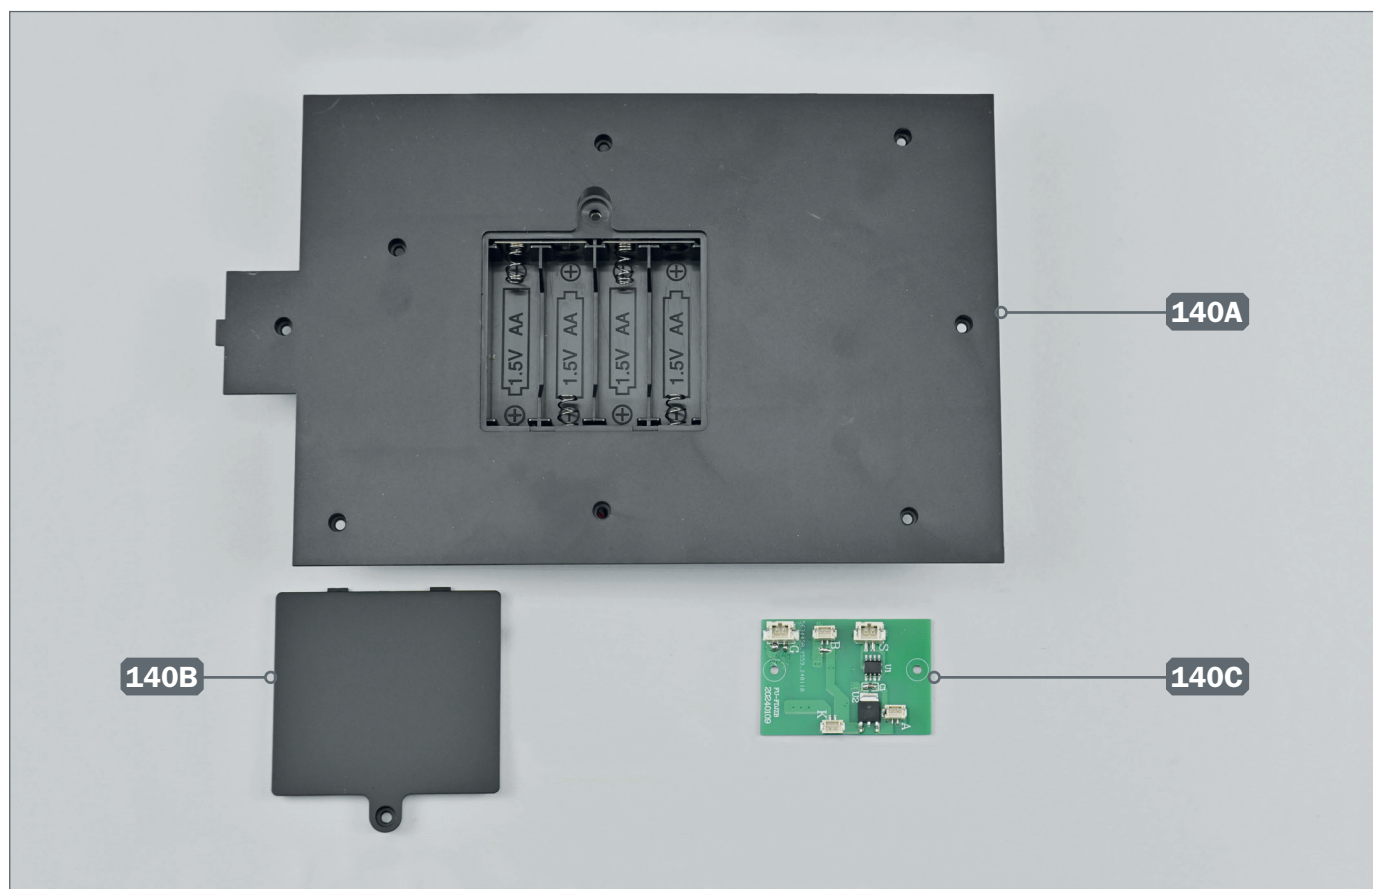


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
140A	Unterer Teil des Motorsockels	ABS/Kabel
140B	Deckel Batteriehalterung	ABS
140C	Platine	–


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	2+1	2,3 x 5 mm
ZP	1	3 x 7 mm

SCHRITT 1 ► Montage der elektronischen Platine

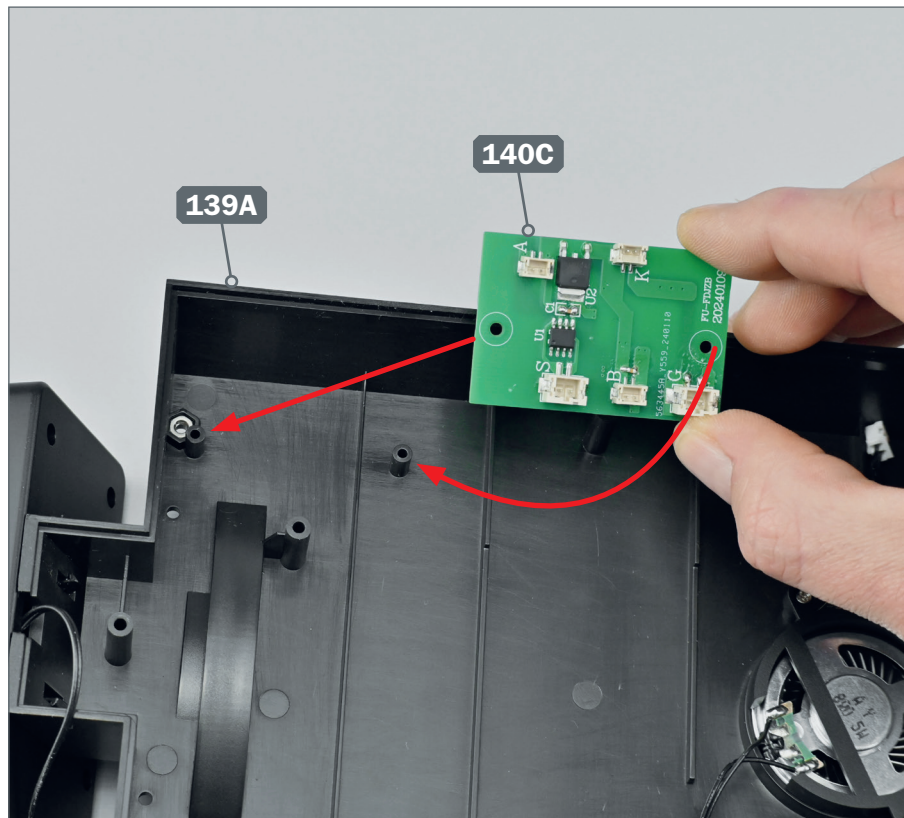


- 1 ► Nehmen Sie den oberen Teil des Motorsockels 139A zur Hand und setzen Sie die Elektronikplatine 140C in der auf dem Foto angegebenen Position ein. Richten Sie die Platine wie gezeigt aus und passen Sie ihre Löcher an die gebohrten Stifte des Sockels an.

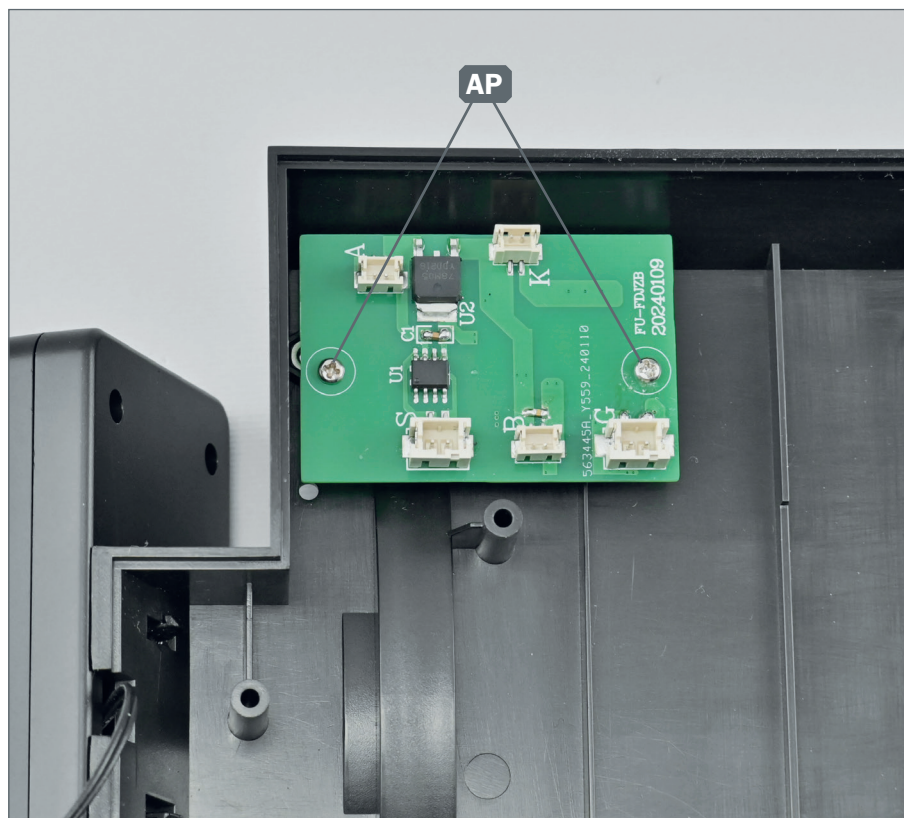

- 2 ► Überprüfen Sie, ob die elektronische Platine wie auf dem Foto ausgerichtet ist, und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben AP

SCHRITT 2 ► Montage des Deckels der Batteriehalterung

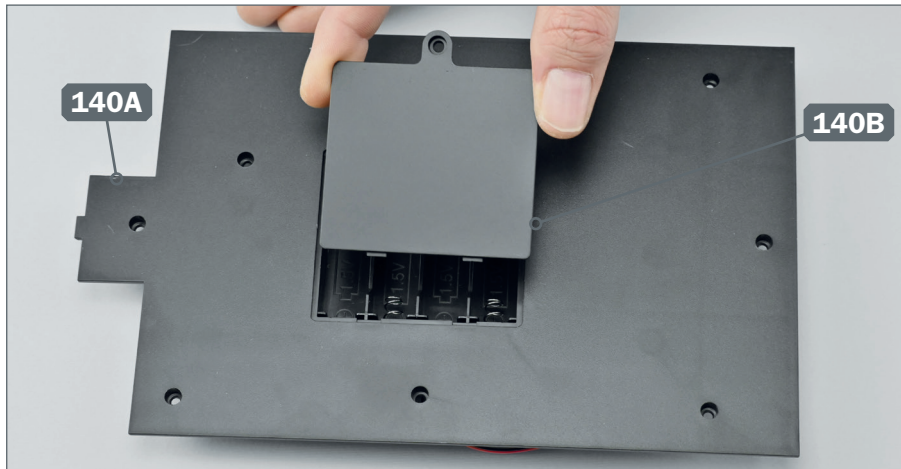

- 1 ► Stecken Sie den Deckel des Batteriehalters 140B in der entsprechenden Position auf den unteren Teil des Sockels 140A.



- 2 ► Befestigen Sie den Deckel mit der Schraube ZP. Um die Batterien einzulegen, entfernen Sie einfach die Schraube und heben den Deckel ab.

DAS BAUERGBNIS



- Sie haben die elektronische Platine und den Deckel der Batteriehalterung montiert.