


# Einige Motordetails

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe erweitern Sie den Motor Ihres Modells um einige Details. Sie installieren den Lichtmaschinenträger mit Öleinfüllstutzen, Deckel und Rohr, sowie den Ölkühler.

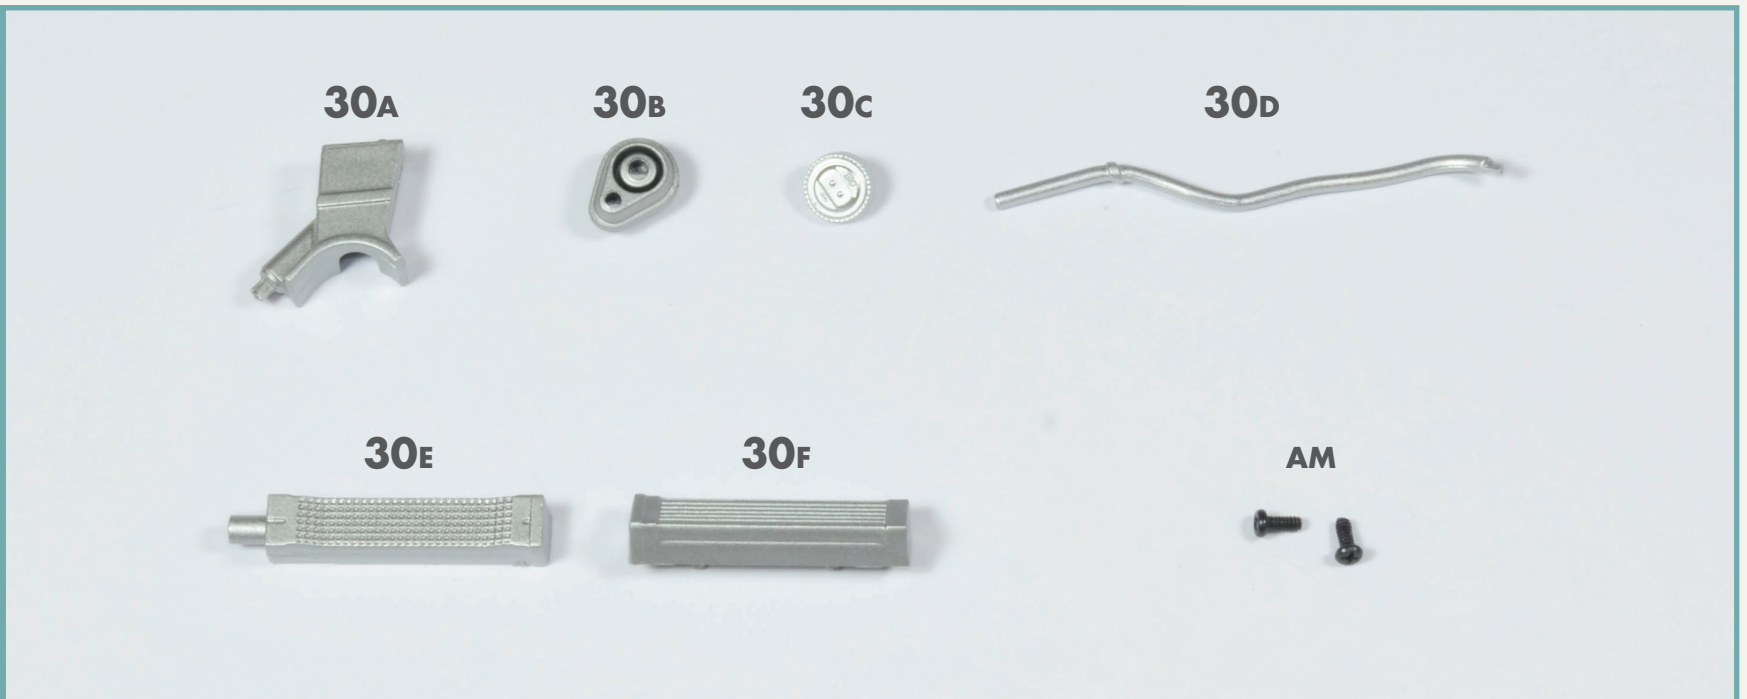


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**30A** Lichtmaschinenträger  
**30B** Öleinfüllstutzen  
**30C** Deckel  
**30D** Rohr  
**30E** Ölkühler (Teil A)  
**30F** Ölkühler (Teil B)

**AM** zwei Schrauben (1.7 x 4 mm)


## BAUANLEITUNG

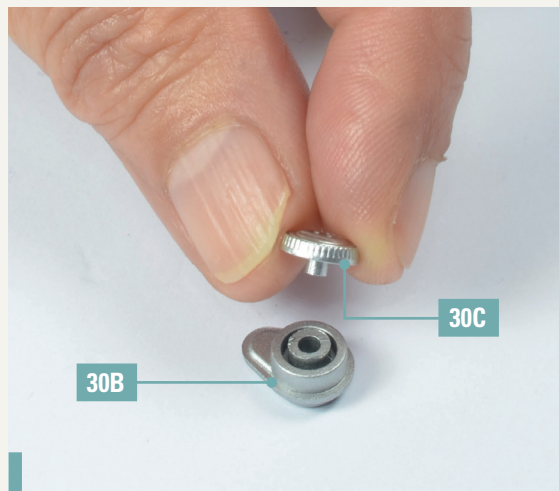

**30-1.** Montieren Sie den Deckel 30C auf den Öleinfüllstutzen 30B. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.




**30-2.** Verdrängen Sie die Teile miteinander, indem Sie ein wenig Druck auf den Deckel ausüben.

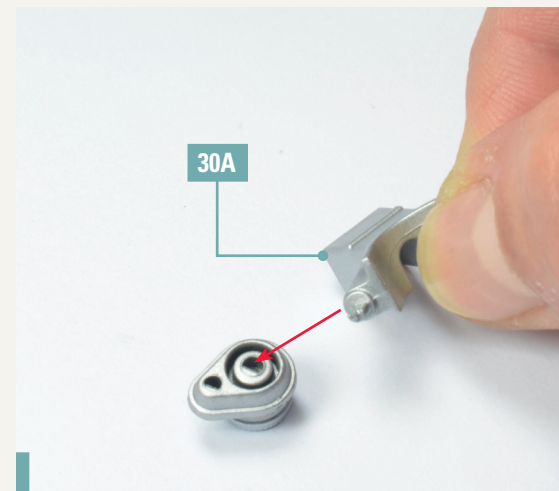

**30-3.** Stecken Sie den halbrunden Stift des Lichtmaschinenenträgers 30A in das entsprechende Loch des Öleinfüllstutzens.




**30-4.** Vergleichen Sie ihre Baugruppe mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie die Teile korrekt verbunden haben.

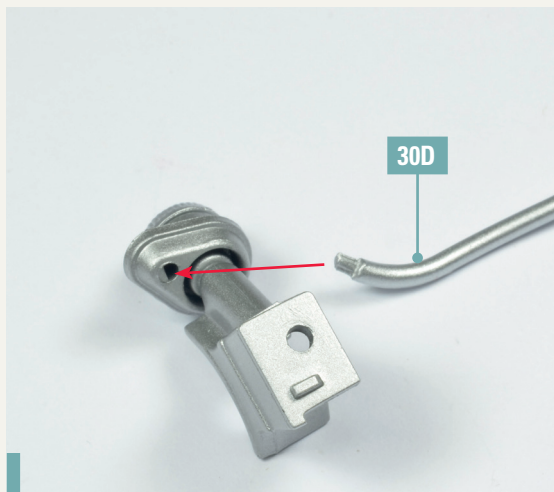


**30-5.** Stecken Sie den auf dem Foto markierten Stift am Ende des Rohres 30D in das entsprechende Loch des Öleinfüllstutzens.




**30-6.** Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob das Rohr korrekt eingebaut ist.

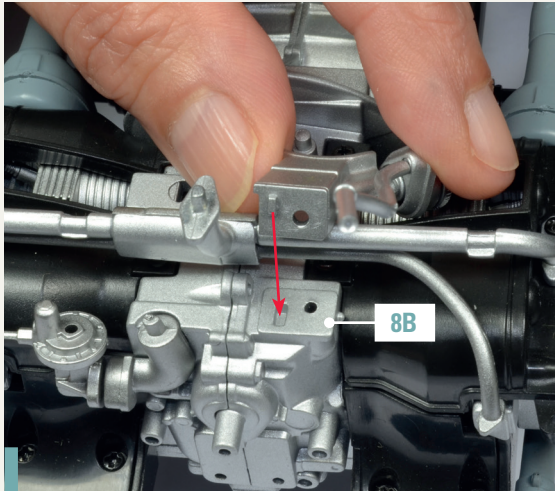


**30-7.** Setzen Sie die Baugruppe des Lichtmaschinenträgers in die entsprechende Aussparung an der Oberseite des rechten Teils des Motorgehäuses 8B ein.

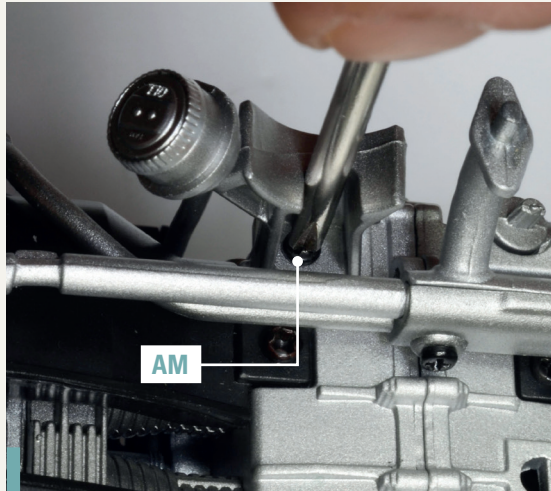


**30-8.** Verbinden Sie die Teile miteinander, indem Sie eine Schraube AM in dem auf dem Foto markierten Loch anziehen.

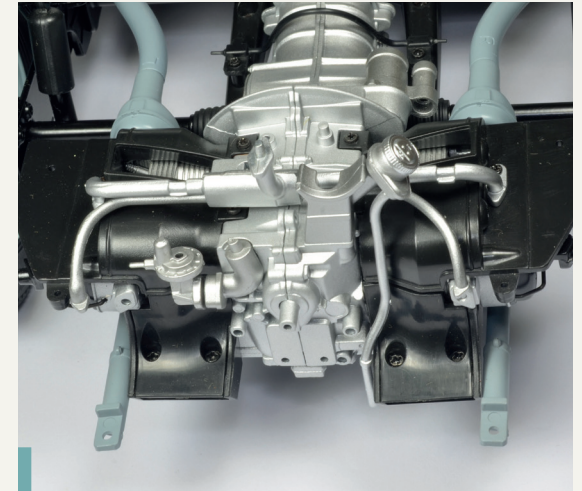


**30-9.** Kontrollieren Sie, ob das Rohr des Lichtmaschinenträgers wie auf dem Foto gezeigt positioniert ist.

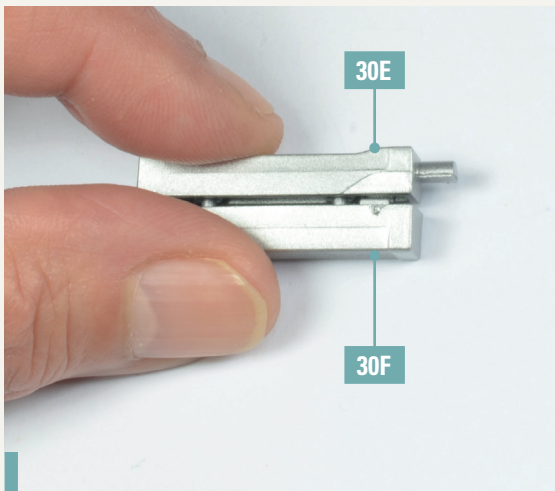

**30-10.** Verbinden Sie die beiden Teile des Ölkühlers 30E und 30F durch leichten Druck miteinander.

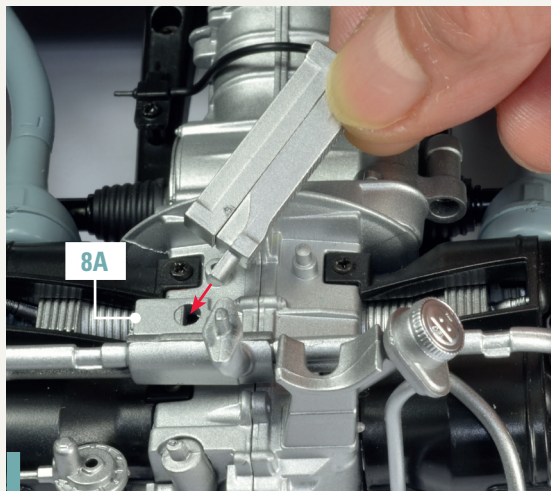

**30-11.** Bauen Sie den Ölkühler in das Ölkühlergehäuse auf der Oberseite des linken Teils des Motorgehäuses 8A ein. Die Teile können nur in einer Position eingebaut werden.

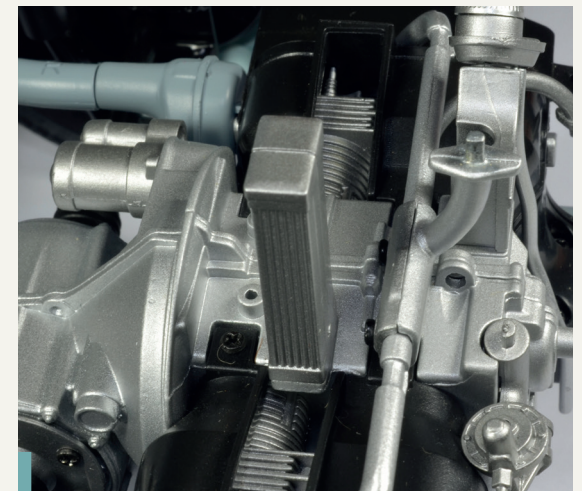

**30-12.** Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Ölkühler richtig montiert haben.

### BAUFORTSCHRITT

So sieht der Motor Ihres Modells mit den neuen Details aus, die Sie in dieser Bauphase montiert haben. Bewahren Sie die Baugruppe wie immer an einem sicheren Ort auf.

