

Der erste Sitz I


Beginnend mit der Rückenlehne montieren Sie in dieser Ausgabe den ersten Sitz Ihres Käfers.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 44A** Polsterbezug
- 44B** Rahmen
- 44C** Federn (x2)
- 44D** Rückenlehne
- AP** fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)

BAUANLEITUNG

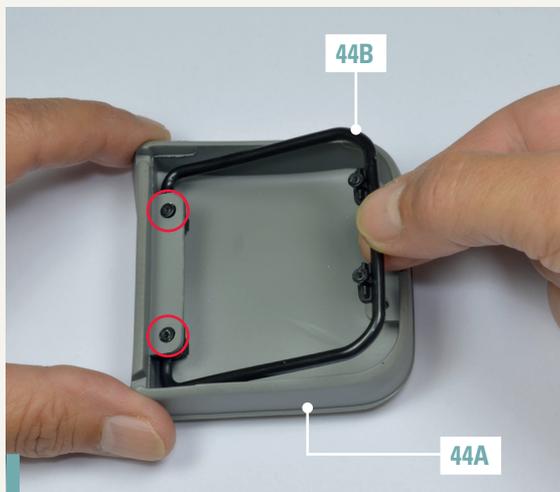


44-1. Stecken Sie den Rahmen 44B in den Polsterbezug 44A. Richten Sie die Teile genau wie abgebildet aus. Stecken Sie die beiden hinteren gelochten Stifte des Rahmens in die entsprechenden Löcher des Polsterbezugs.




44-2. Stecken Sie auch die beiden vorderen gelochten Stifte des Rahmens in die entsprechenden Löcher des Polsterbezugs.



44-3. Üben Sie leichten Druck aus, um die gelochten Stifte bis zum Anschlag in den Rahmen einzupassen.

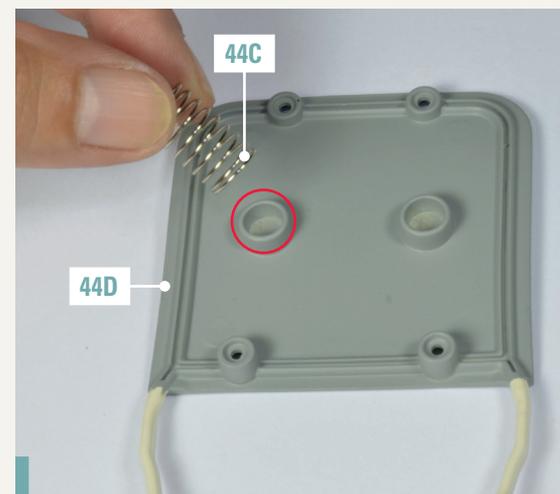


44-4. Stecken Sie eine der Federn 44C auf eine der kreisförmigen Verbindungsstücke auf der Rückenlehne 44D.

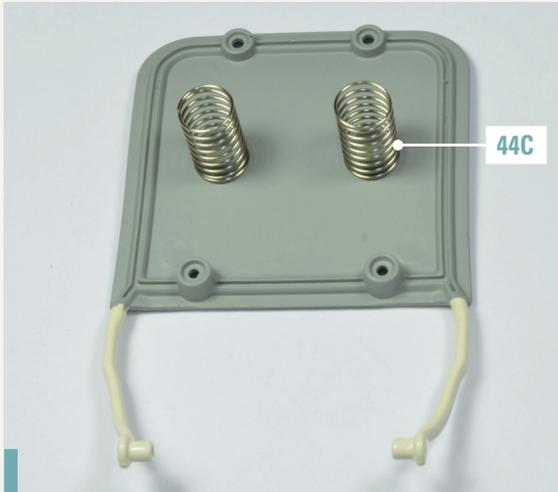


44-5. Platzieren Sie die zweite Feder 44C auf dem anderen Verbindungsstück.



44-6. Verbinden Sie die zusammengebaute Rückenlehne und den Polsterbezug miteinander. Richten Sie die Teile mithilfe des Fotos korrekt aus.

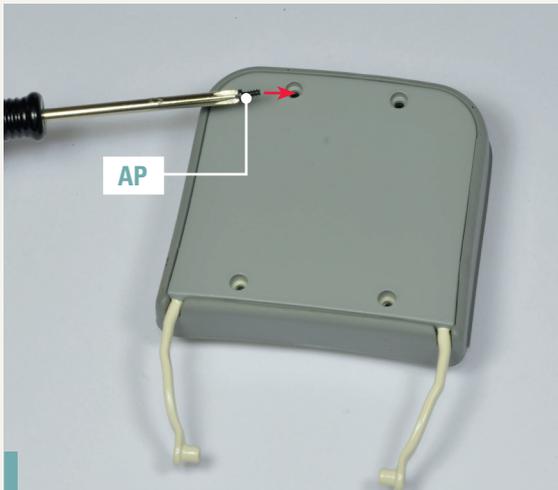

44-7. Befestigen Sie die Komponenten miteinander, indem Sie eine Schraube AP im markierten Loch festziehen.

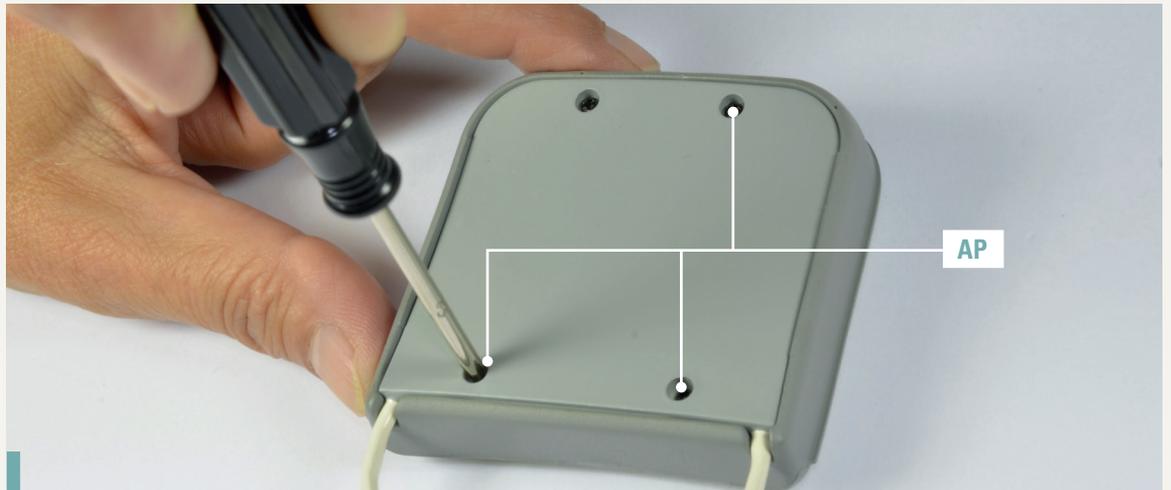

44-8. Vervollständigen Sie die Befestigung der Teile mit drei weiteren Schrauben AP.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Rückenlehne des ersten Sitzes am Ende dieser Bauetappe aus. Bewahren Sie sie zusammen mit den restlichen Teilen an einem sicheren Ort auf.

